

### MATERIÁL:

nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevnostního polyetylénu (LLDPE) vybavené se šroubovacím víkem s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouštění.

### FUNKCE:


nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, dešťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pevnost a vysokopevnostní materiál LLDPE umožňují použití nádrží na skladování široké škály kapalin.

### POUŽITÍ A ÚDRŽBA:

Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý materiál zaručuje maximální spolehlivost, pokud jde o odolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost vzhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduše dopravu a manipulaci.

**STANDARDNÍ BARVA:** MODRÁ

**BARVA NA PŘÁNÍ:** ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ

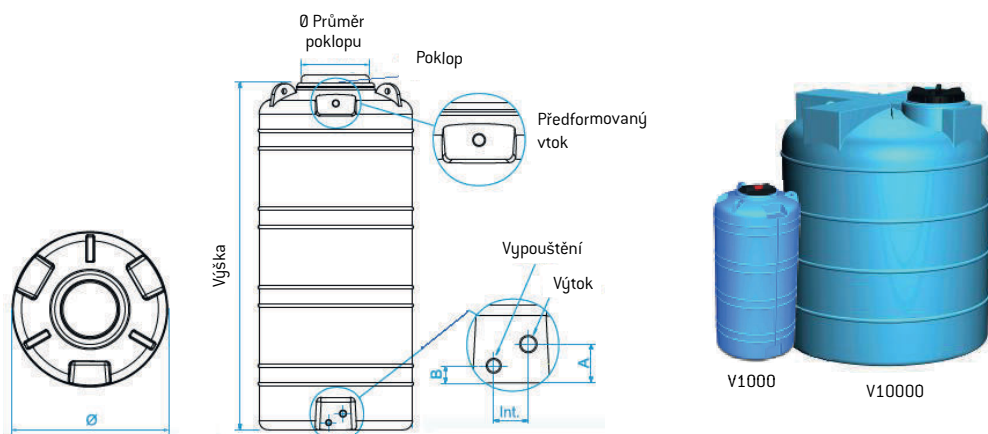

### ROZMĚRY

Typ	Objem (litry)	Průměr (cm)	Výška (cm)	Ø víka (cm)	Vtok	Výtok	Vypouštění	Manipulační oka	Vzdálenost předf. otvorů (cm)		
									A	B	Int.
V 50	50	43	43	21	-	-	3/4"	-	4.5	-	-
V 150	150	60	70	21	3/4"	-	3/4"	-	4	-	-
V 300	300	63	110	21	3/4"	-	3/4"	-	4	-	-
V 500	500	68	152	30	3/4"	1"	3/4"	-	9	4	6
V 1000	1000	85	193	30	1"	1"	3/4"	3	9	4	8
V 2000	2000	115	210	40	1"	1"	3/4"	3	10	5	9
V 3000	3000	135	230	40	1"	1" 1/2	1"	3	11	6	10
V 5000	5050	180	223	40	1"	1" 1/2	1"	3	11	6	10
V 10000	10000	246	260	52	-	-	-	4	-	-	-

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

### UPOZORNĚNÍ:

Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme zabránit tvorbě řas, je třeba umístit nádrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabráníme prnutí v nádrži během naplňování a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.