

VERTICALE

Stahovací schody

Schody s jednoduchým dřevotřískovým víkem
pro zabudování do zdi



VERTICALE

Stahovací schody

Všechny rozměry jsou v mm.

Max. síla stěny: **1000**.

Nelze objednat samostatně víko.

Hrubý stavební otvor (d × s)	A	B
900 × 700	2200–3200	400
1000 × 700	2200–3200	400
1100 × 700	2200–3200	400
1200 × 700	2200–3200	400

V tabulce jsou uvedeny míry **C** a **R** při odlišných výškách **A**

A	C	R
3200	1700	2100
3100	1800	2000
3000	1400	1900
2900	1500	1850
2800	1600	1800
2700	1300	1750
2600	1400	1700
2500	1500	1650
2400	1100	1550
2300	1200	1500
2200	1300	1400

A – výška od podlahy ke stropu

B – šířka nášlapu

C – vzdálenost od místa položení roztažených schodů na podlahu ke konci rámu

F – výška rámu

G – výška zavřeného systému

I – šířka pohledového límce rámu

R – maximální vzdálenost stahovacích schodů od konce rámu ve fázi stahování

s – šířka hrubého stavebního otvoru

d – délka hrubého stavebního otvoru


$$D = d - 15$$


$$S = s - 20$$

$$F = 140$$

$$G = 400$$

$$I = 24$$

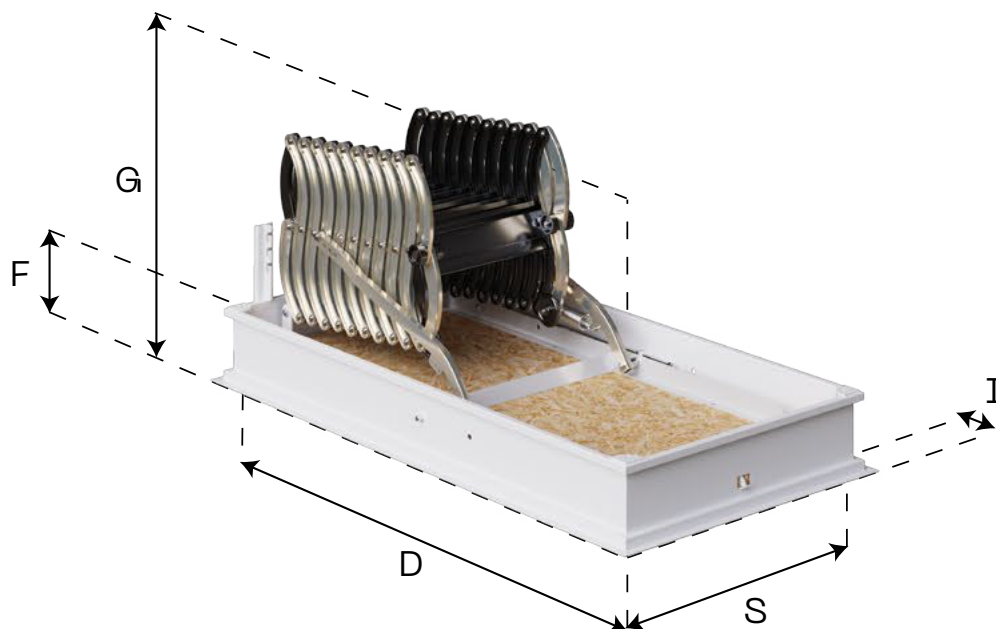

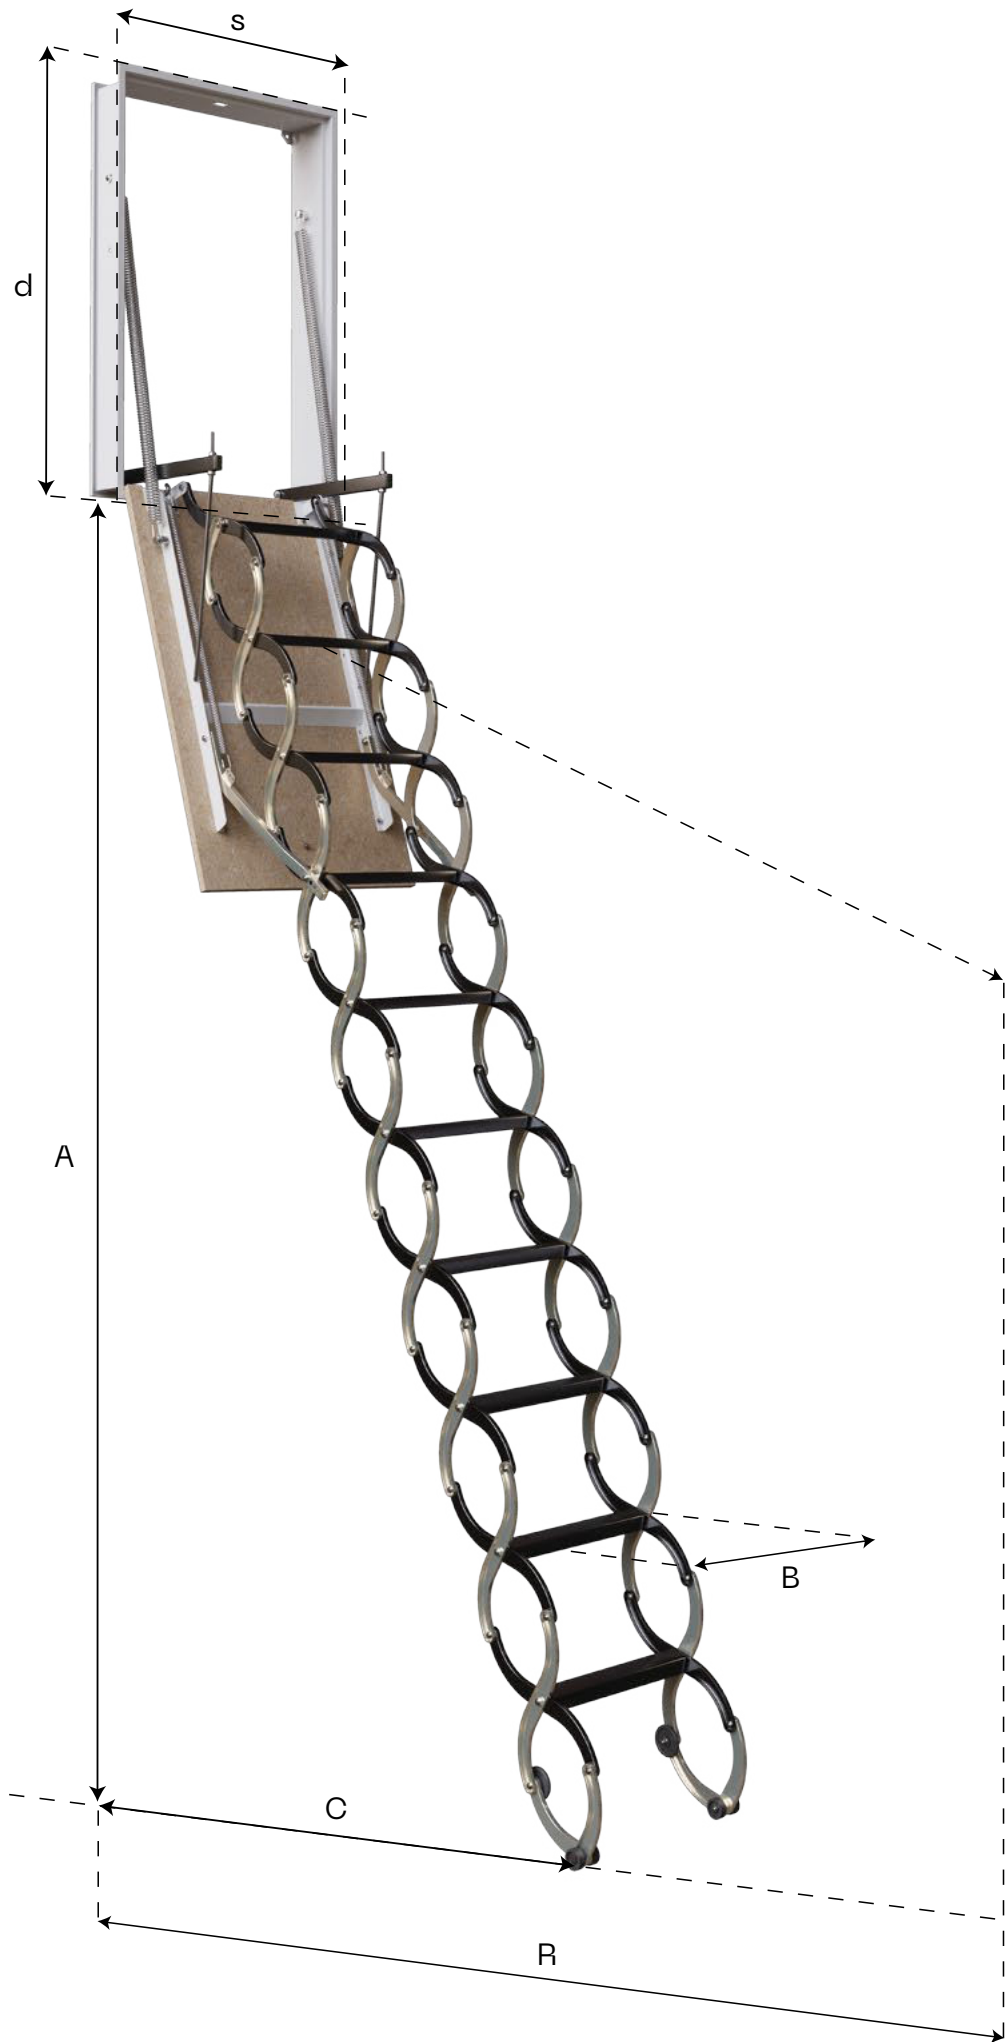

TECHNICKÉ PARAMETRY

- RÁM
je svařen z válcovaného profilovaného plechu s povrchovou úpravou komaxitem (bílá barva).
- TĚLO SCHODIŠTĚ
 - KOMBO a LUSO: nášlapy – válcovaný profil svařený s plechovými výlisky tvaru „S“ s povrchovou úpravou komaxitem (černá barva), spojnice – plechové výlisky tvaru „S“ galvanicky zinkované (žlutý chromát).
 - ARISTO: jeklový rám s plechovými výlisky a povrchovou úpravou komaxitem (bílá barva).
- VÍKO
 - a) jednoduché – surová dřevotříska tl. 16 mm bez povrchové úpravy.
 - b) sendvičové – dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn zinkovaným plechem; podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií.
- KOVÁNÍ A SPOJOVACÍ PRVKY
jsou z pevnostního materiálu, povrchově upraveného zinkováním.
- PANTY
 - LUSO – u zateplených a protipožárních vík jsou v nerez.
 - ARISTO a KOMBO – u spodního víka jsou v nerez, u horního víka jsou pozinkované.
- NOSNOST
Maximální nosnost je 150 kg.
- SÍLA STROPU
Pokud je síla stropu, do kterého budete vsazovat schodiště, do 230 mm, dostačuje vám pro upevnění délka dodaných šroubů. V opačném případě, pokud má strop 230 a více mm, je nutno použít šrouby delší. Upozorněte na tuto skutečnost při objednávce a delší šrouby vám budou dodány.

MONTÁŽ NA TENKÝ STROP




MONTÁŽ NA TLUSTÝ STROP




UKÁZKA PRAKTICKÉHO UŽITÍ

STAHOVACÍ SCHODY ARISTO

Stahování

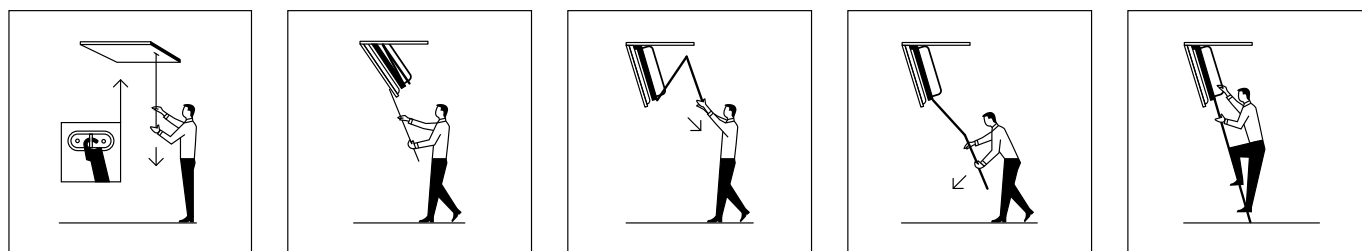


Zavírání

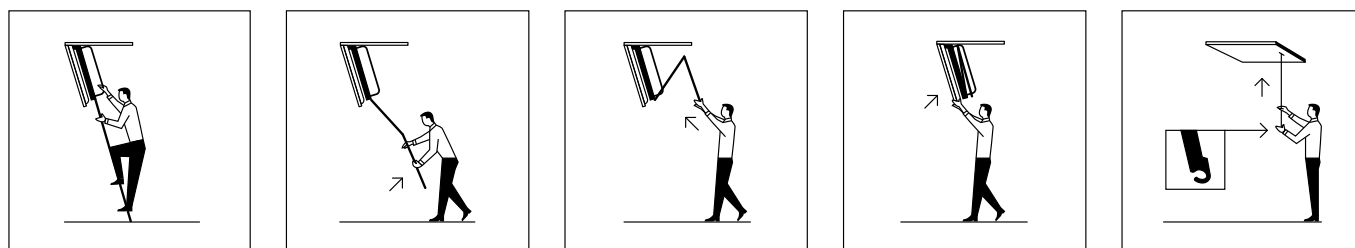

STAHOVACÍ SCHODY KOMBO A LUSO

Stahování

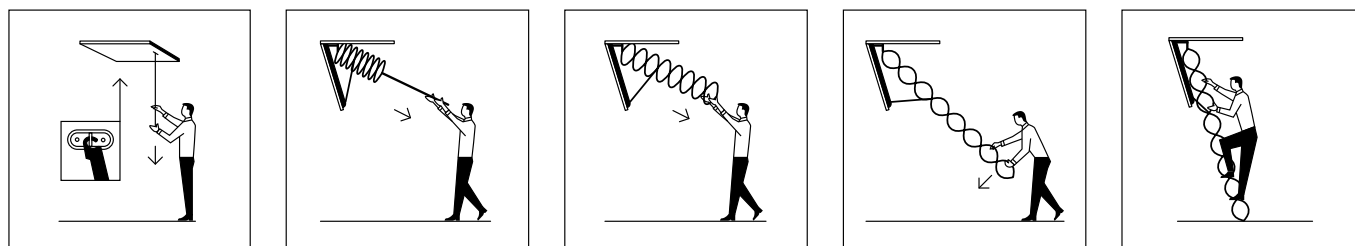

Zavírání

