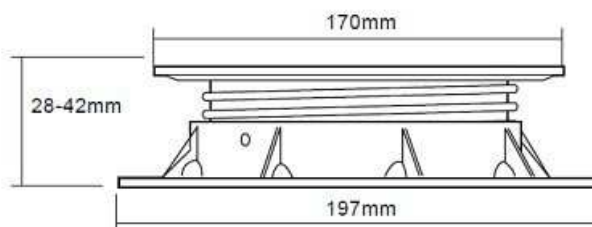
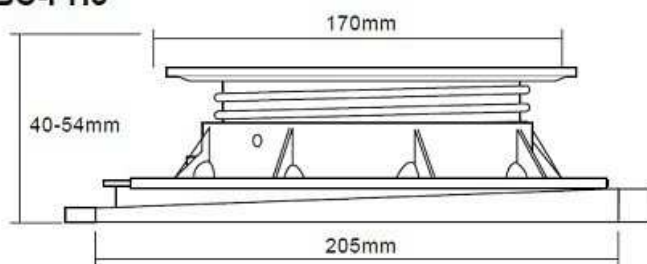


## PB01 - výška 28 - 42 mm

**PB-01**

**PB-01 + BC-PH5**


### Rozpětí výšky

Nastavitelný na výšky od 28 do 42 mm. Přidání sklonového korektoru BC-PH5 dospodu základny PB-01 umožní úpravu sklonu o 0-5% při celkové výšce od 40 do 54 mm.

### Složení

Rektifikační terč PB-01 se skládá ze dvou částí – základny a hlavy.

### Materiál

Co-polymer polypropylen (CPP), tloušťka materiálu 3 – 4,5 mm.

Složení: 80% CPP recyklovaný, 20% mastek + UV ochranná složka; 100% recyklovatelný

### Rozměry

Hlava - průměr 170 mm, plocha povrchu 227 cm<sup>2</sup>.

Základna - průměr 197 mm, plocha povrchu 305 cm<sup>2</sup>.

### Charakteristiky

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli a téměř všem chemikáliím. Vhodné pro použití v teplotách od -30°C do +90°C.

### Test zatížení (1 daN = 1kg/f)

Nosnost byla testována při zatížení na středu (1/1), polovině (1/2) a čtvrtině (1/4) plochy podstavce.

Pozice	Výška (mm)	Zatížení (daN)
1/1	42	842
1/2	42	525
1/4	42	342

Bezpečnostní hodnota pro maximální povolené zatížení tlakem pro PB-01:

a) Bezpečnost pro terasy pro pěší: vydělte uvedené zatížení 2, s bezpečnostním faktorem -15%

b) Bezpečnost pro technické podlahy: vydělte uvedené zatížení 4, s bezpečnostním faktorem -15%

**Poznámka:** Buzon podstavec PB-01 z polypropylenu není určen k podpírání strojů a zařízení, které se mohou chvět.

### Možné doplňky:

Sklonový korektor BC-PH5, mezerníky 2, 3 a 4,5 mm, různé typy držáků roštů, podložky PB-E10 a PB-E20.