


### BLUTOP Přírubová tvarovka s hladkým koncem (F)

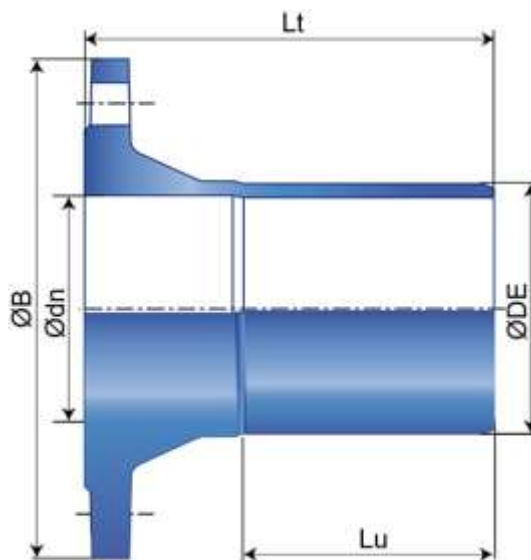

DN/OD	Ø DE	Ø dn	Lu	Lt	Ø B PN10-16	Ø B PN25	Hmotnost PN10-16	Hmotnost PN25	Reference PN10-16	Reference PN25
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
75	75	60	98	158	175	175	3.85	3.80	KXL75BU1C	KXL75BU3C
75	75	65	98	158	185	185	4.15	4.10	KXL75BU1D	KXL75BU3D
90	90	80	102	167	200	200	4.70	4.70	KXL90BU1E	KXL90BU1E
110	110	100	110	180	220	235	6.00	6.70	KXM11BU1F	KXM11BU3F
125	125	125	114	188	250	270	7.90	8.90	KXM12BU1G	KXM12BU3G
140	140	125	119	190	250	270	8.56	8.56	KXM14BU1G	KXM14BU3G
160	160	150	127	197	285	300	12.10	12.10	KXM16BU1J	KXM16BU3J

#### Oblast použití:

- Pro dopravu a rozvod pitné a užitkové vody vyjma odpadních vod.
- Vyrobeno pro životnost více než 100 let.
- Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou jsou v souladu se zákonem 258/2005 Sb. a vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

#### Hlavní charakteristiky:

- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s ČSN EN 12842, kompatibilní s PVC trubkami dle EN 1452 a polyetylenovými trubkami dle EN 12201
- Tvarovky z tvárné litiny v souladu s EN ISO 16631-2016
- Vnitřní a vnější povrchová ochrana: modrý práškový epoxid (o síle min. 250 µm) v souladu s ČSN EN 14901-1