

CT5 TIME TO GO

UDRŽOVACÍ NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ

VŠE POD KONTROLOU

Život je skvělý – a ještě lepší, jste-li pány svého času. Když sníte o volnosti a dobrodružství, která můžete zažít s vaším vozidlem, možná poněkud pozapomenete na nabíjení autobaterie. Nabíjení autobaterie je nicméně nejnepříjemnější a časově nejméně náročná údržba. Jedinou funkcí CTEK TIME TO GO přesně odhaduje zbývající délku nabíjení - díky tomu máte vše pod kontrolou a jste pány svého času.

MAXIMALIZACE VÝKONU AUTOBATERIE

Udržovací nabíječka autobaterií CT5 TIME TO GO byla zkonstruována švédskými odborníky a udržuje maximální životnost a výkon všech 12V autobaterií. S touto udržovací nabíječkou bude vaše autobaterie vždy v dobré kondici - i v zimě. Rovněž umožňuje regenerovat zcela vybitou autobaterii. Používání udržovací nabíječky autobaterií CT5 TIME TO GO je jednoduché a její funkce je plně automatická - technologie sleduje a pečuje o váš konkrétní typ autobaterie.





PLNÁ KONTROLA DÉLKY NABÍJENÍ

CT5 TIME TO GO je jediná udržovací nabíječka autobaterií na trhu, která ukazuje, kdy bude vaše autobaterie připravena k použití. LED indikátory ukazují různě úroveň nabíjení a dobu, která je nezbytná pro dostatečné nabití autobaterie. Tyto indikátory rovněž ukazují, když lze bezpečně ZKUSIT nastartovat vozidlo a kdy je akumulátor připraven k PROVOZU. Tato signalizace je pouze orientační; chcete-li mít naprostou jistotu, nechte udržovací nabíječku autobaterií CT5 TIME TO GO připojenou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

TIME TO GO


CT5 TIME TO GO je první udržovací nabíječka autobaterií na světě, která ukazuje, kdy bude vaše autobaterie nabitá. Skupina 7 LED indikátorů ukazuje různé úrovně nabíjení a dobu do nabití autobaterie.

Doba do použitelného nabití, v hodinách

-  **8h** Více než 8 hodin do použitelného nabití
-  **4h** Přibližně 4 hodiny do použitelného nabití
-  **2h** Přibližně 2 hodiny do použitelného nabití
-  **1h** Přibližně 1 hodina do použitelného nabití



Doporučená vozidla.
Platí pro všechny typy 12V olověných autobaterií.

 Nová funkce CTEK



DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


CONNECT-Clamp



CONNECT-Eyelet M6



FÁZE NABÍJENÍ

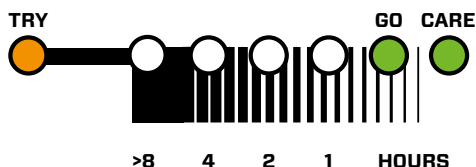

TRY (ZKUSIT)

Po rozsvícení indikátoru TRY (ZKUSIT), lze bezpečně zkusit jednorázově nastartovat.

GO (JET)

8 hod. | 4 hod. | 2 hod. | 1 hod. > GO (JET).

Jeden svítící LED indikátor přesně ukazuje dobu do dostatečného nabití autobaterie. Když svítí indikátor LED GO (JET), autobaterie je z 80% nabitá a připravená k použití.

ÚDRŽBA

Autobaterii lze ponechat bezpečně připojenou během dlouhodobého skladování, aby byla vždy pohotově připravená.

ZARUČENÁ KVALITA DÍKY CTEK

Zákaznická podpora společnosti CTEK je připravena zodpovědět veškeré vaše dotazy ohledně nabíjení a nabíječek CTEK. Všechny výrobky a řešení vyvíjená a prodávaná společností CTEK se vyznačují bezpečností, jednoduchostí a flexibilitou. Společnost CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí světa. Tato společnost je rovněž spolehlivým dodavatelem originálních dílů pro řadu světových prestižních výrobců automobilů a motocyklů.

Další informace najdete na webu WWW.CTEK.COM

3 VOLITELNÉ PROGRAMY NABÍJENÍ



NORMAL (NORMÁLNÍ)

Program nabíjení pro olověné autobaterie střední velikosti.

AGM

Program nabíjení pro olověné autobaterie AGM střední velikosti.

RECOND (REGENERACE)

Program nabíjení pro regeneraci silně vybitých autobaterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP	220 – 240 Vstř., 50 – 60 Hz, 0,6 A
VÝSTUP	5 A max., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, RECOND 15,8 V
OKOLNÍ TEPLOTA	-20 °C až +50 °C
TYP AUTOBATERIE	Všechny typy 12V olověných autobaterií (WET, MF, Ca./Ca, AGM a GEL)
KAPACITA AUTOBATERIE	20 – 160 Ah
ZÁRUKA	5 let
TEPLOTNÍ KOMPENZACE	Integrovaná kompenzace nabíjecího napětí podle okolní teploty.