


Šachtový poklop PAYSAGE 2 třída C250 – kruhový rám – bez ventilace

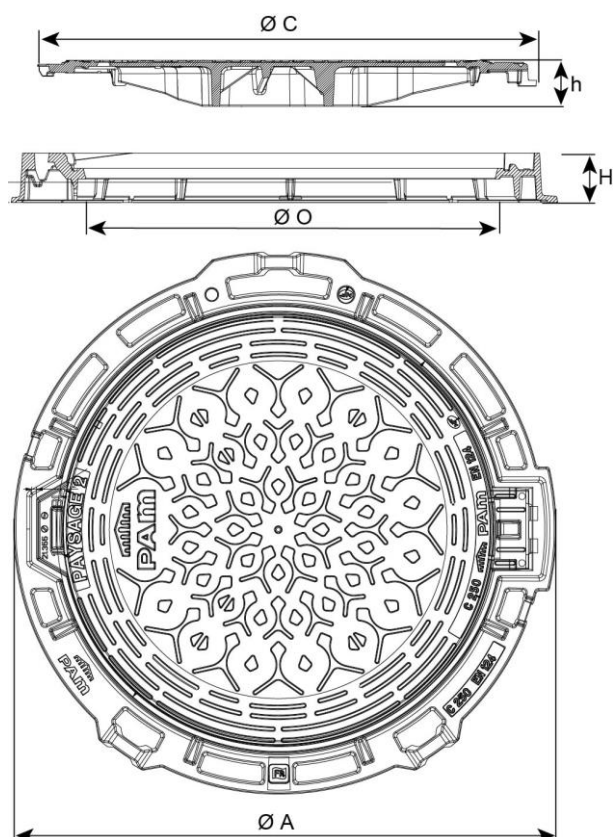

A	C	O	H	h	Celková hmotnost	Hmotnost víka	Balení	Reference
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
830	747.5	600	75	69	43.92	24.80	10	CCPG60AF

Materiály a povrchová ochrana:

- Rám a víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr
- Vyměnitelná tlumicí vložka z PE

Oblast použití:

- Třída zařížení C250 (skupina 3) dle ČSN EN 124-2, určené na pojezděné chodníky a podobná místa vystavená přístupu vozidel.

Hlavní charakteristiky:

- Možnost přizpůsobení – velká část víka lze vybavit logem/popisem dle přání zákazníka.



Upper segment



Upper and lower segment



Upper and middle segment



Central segment



Total surface

- Kloubové uložení, bezpečnostní aretace v 90°,
- Omezeno zanášení kloubu nečistotami
- Manipulační otvor přizpůsoben použití krumpáče
- Manipulační otvor brání otevření bez vhodného nářadí (ochrana obsluhy)
- Voštinový rám pro snadné usazení
- Zdvíhací oka na rámu pro snadnou manipulaci
- Volitelně: západka "anti theft" proti vyjmutí víka z rámu

Speciální provedení

Paysage 2 "TERRITORIALES by PAM" : 4 speciální variaty značení na víku k zobrazení a oslavě teritoriálních, kulturních a regionálních charakteristik

Výrobek	Rám	Certifikace	Víko	Značení	Reference
PAYSAGE 2	Kruhový	NF	Bez ventilace	TRISKELL	CCPG60AFM04
				VINNÁ RÉVA	CCPG60AFM05
				SNĚHOVÁ VLOČKA	CCPG60AFM06
				VĚTRNÁ RŮŽICE	CCPG60AFM07