


UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Jakmile jste montáž úspěšně zvládli, můžete začít schodiště používat k účelu pro který je určeno. Víko schodiště se otevírá stahovací tyčí, která je k výrobku přibalena. Skládá se ze dvou dílů, které se do sebe jednoduše zasunou. Tyč je ukončena háčkem, kterým zachytíte očko zámku a tahem k sobě jej odjistíte. Víko se mírně pootevře. Háčkem tyče zachytíte kroužek, který je umístěn na první schodnici, tím si přitáhnete k sobě (mírným tahem) schodnice, které pak chytíte rukou a celé schodiště stáhnete k zemi. (obr. 4)

obr. 4

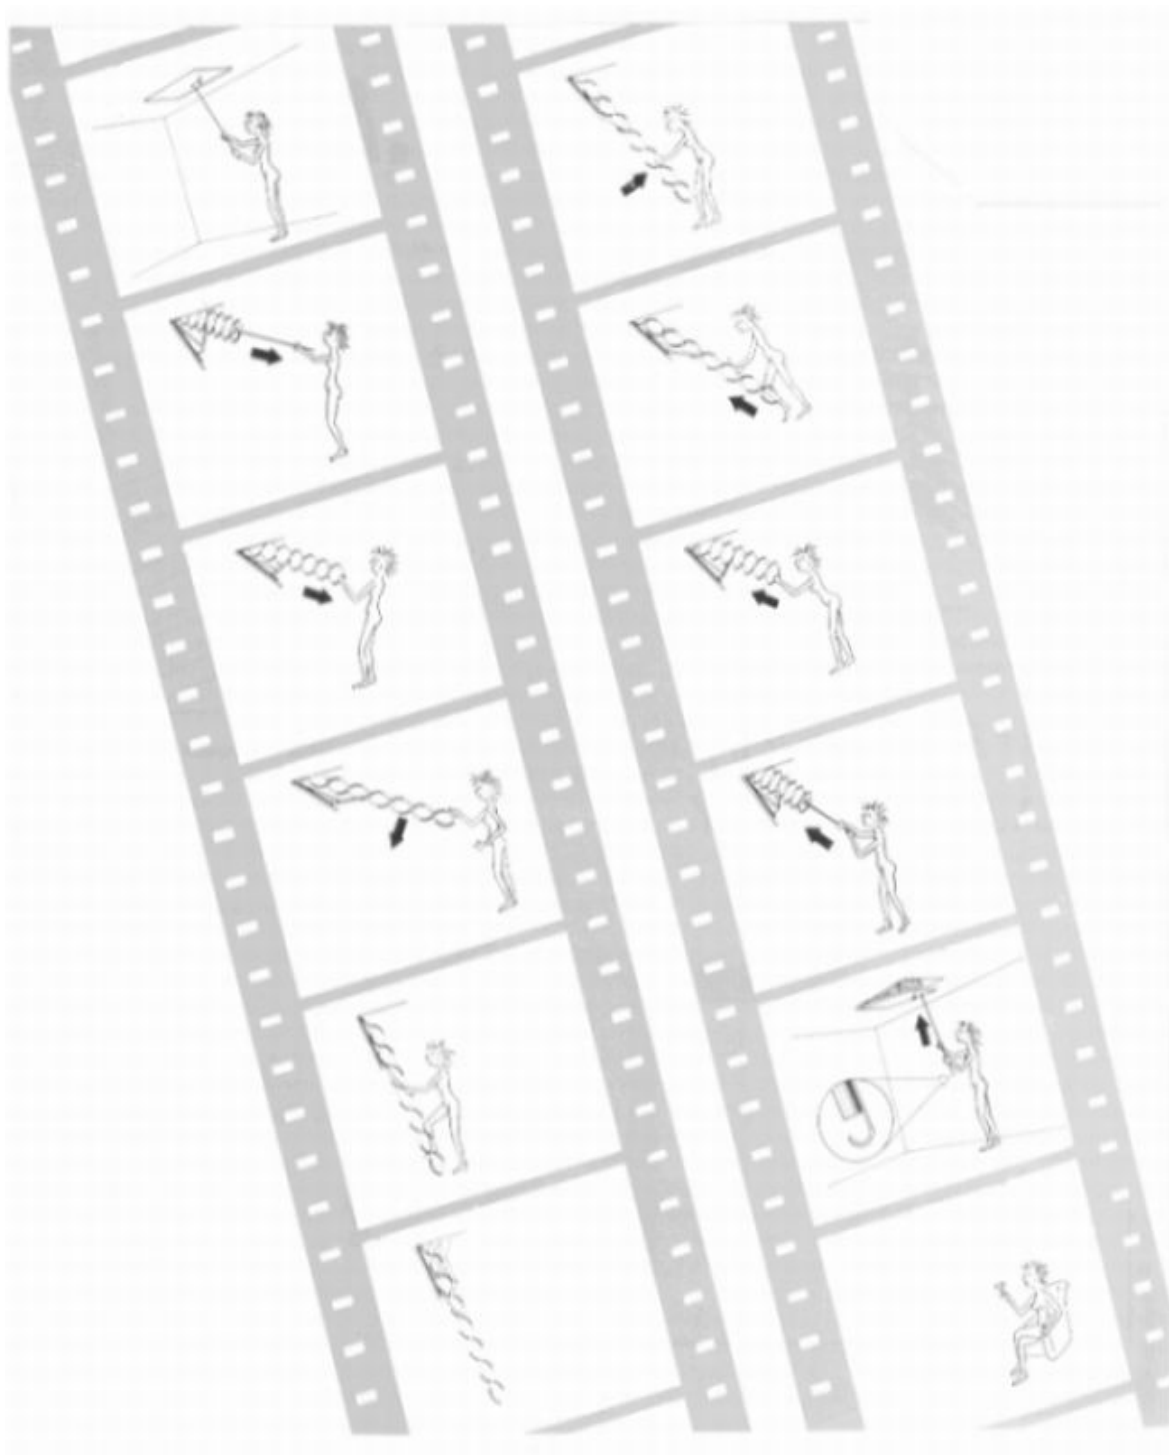

obr. 5

Schodiště se skládá a zavírá opačným způsobem - obr. 5. Jemným tlakem ruky stlačíte schodnice k víku, otočíte tyčku háčkem k zemi a plochým koncem zařuknete víko do rámu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. POZOR! Před montáží si bezpodmínečně pročtěte návod. Osoby, které nejsou s tímto návodem seznámeny nesmějí provádět montáž stahovacího schodiště "LUSSO".
2. Schodiště má jednostranné ovládání. Je tedy určeno pro otevírání ze spodního patra. Osoba, která vystoupí do patra - **nesmí toto schodiště za sebou zavírat !!!**
3. Na schodišti se může pohybovat vždy pouze jedna osoba.
4. Úpravy, nastavení polohy pružin, polohy držáků, výměna schodnice, zkrácení nebo prodloužení délky schodiště ubráním či přidáním schodnice - můžete provádět pouze po konzultaci s odborným servisem. (výrobce)
5. Úpravy schodiště zásahem do konstrukce, nahrazováním jednotlivých dílů atypickými díly apod. jsou zakázány.

6. SCHODIŠTĚ JE URČENO DO OBYTNÝCH PŮDNÍCH PROSTORŮ S VYROVNANÝMI TEPLITAMI. NOVOSTAVBY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ VYZRÁLÉ, ABY BYLO ZAMEZENO PŘÍPADNÉ KOROZI KOVOVÉHO RÁMU.